



SCHLEPPERSITZ SCHWARZ

ST 11CS

ARTIKEL-NR. 52472




**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

1 MONTAGE & AUFBAU

HINWEIS: Je nach Modell können die Schraubengrößen und die Anzahl der Neigungswinkel variieren. Die folgenden Schritte zeigen nur die grundsätzlichen Schritte, die für die Montage und Justierung notwendig sind:

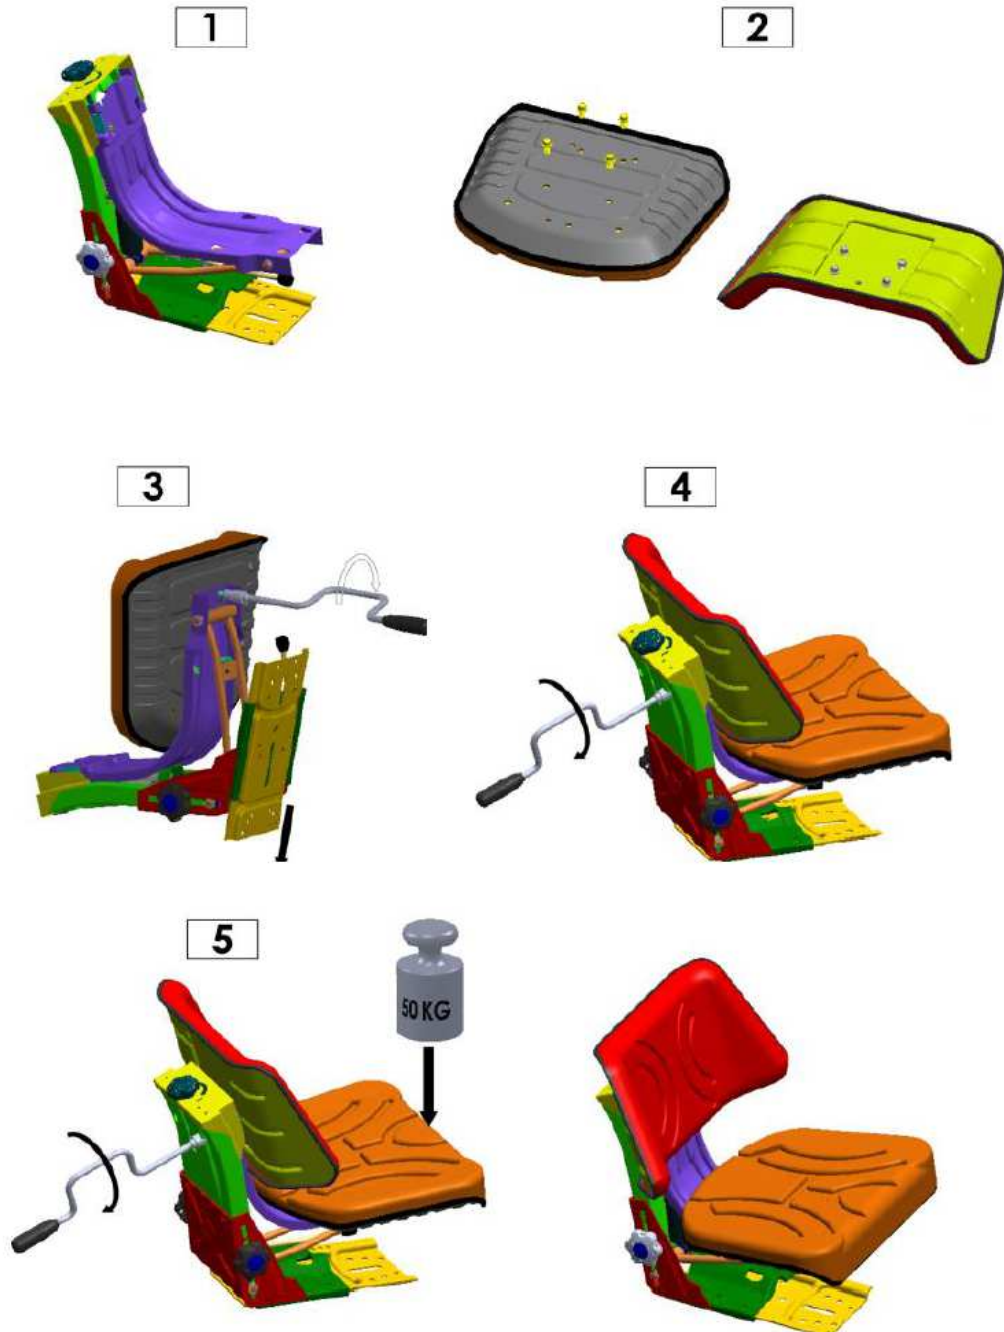


- Schrauben Sie die Schrauben halb in die Löcher an der Rückseite des Sitzpolsters und der Rückenlehne (4 Löcher am Sitzpolster und 4 Löcher an der Rückenlehne).
- Montieren Sie die halbgeschraubten Schrauben auf dem Sitzpolster in die breiten Löcher, die sich am L-Federrahmen befinden, der am Aufhängungssatz montiert ist. Ziehen Sie dann das Sitzpolster auf die schmale Seite der Löcher und schrauben Sie es mit einem Schraubenschlüssel fest (siehe Bild 3).

- Montieren Sie die halbgeschraubten Schrauben an der Rückenlehne in die breiten Löcher, die sich am L-Aufhängerahmen befinden, der am Aufhängungsatz montiert ist. Ziehen Sie dann das Sitzpolster auf die schmale Seite der Löcher und ziehen Sie zwei der Schrauben aus den großen Löchern, die sich auf der Rückseite des Aufhängungsatzes befinden, mit einem Schraubenschlüssel fest (siehe Bild 4).
- Schrauben Sie die restlichen beiden Schrauben aus den beiden gleichen großen Löchern fest, indem Sie mit einem Schraubenschlüssel eine Kraft auf das Sitzpolster ausüben (siehe Abbildung 5).

1-1 EINSTELLEN DES LEHNENWINKELS



- 1** 1x M10x20 Schraube / Mutter / Scheibe
- 2** 1x M10x20 Schraube / Mutter / Scheibe
- 3** Befestigen Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel.

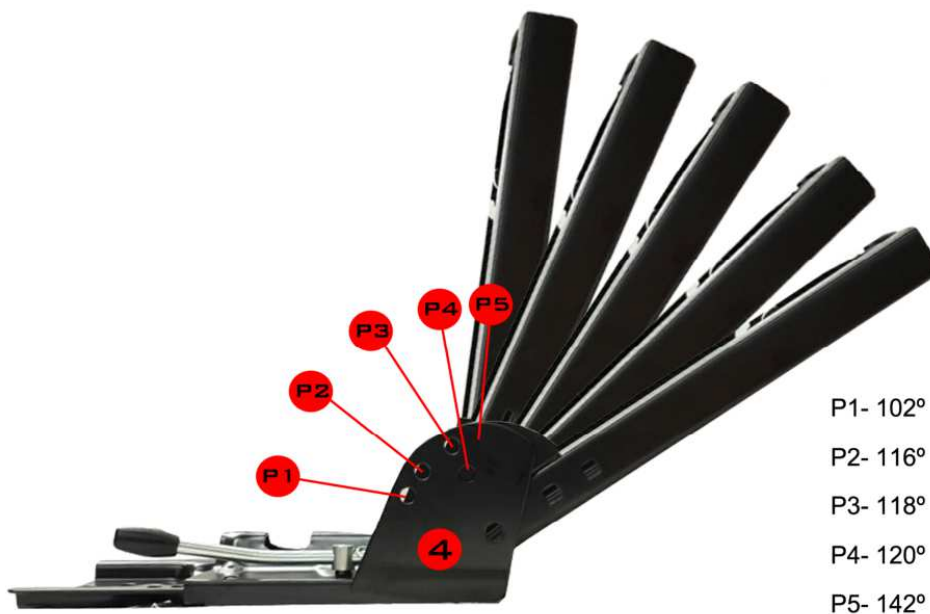

Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel und befestigen Sie sie wieder entsprechend Ihrem bevorzugten Chassiswinkel.

2 WARTUNG & PFLEGE

- Passen Sie Ihren Sitz an Ihr Gewicht an.
- Stellen Sie Ihren Sitzbereich entsprechend dem Lenkrad, der Kupplung, der Bremse, den Gaspedalen und anderen Bedienschaltern Ihres Fahrzeugs richtig ein.
- Schützen Sie Ihren Sitz vor Sonnenlicht, Regen, Schnee usw.
- Verwenden Sie ein passendes Schmiermittel für die beweglichen Metall- und Kunststoffteile Ihres Sitzes.
- Schützen Sie den Sitz vor allen Arten von Lösungsmitteln, Chemikalien und Mistrückständen.

3 TECHNISCHE DATEN

Sitzverstellung horizontal	200 mm
Gewichtseinstellung	50-120 kg
Maße (BxTxH)	47x55x53 cm
Gewicht	ca. 17 kg

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät gegebenenfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.