



PKW RANGIERHILFE

PR 900

ARTIKEL-NR. 19876



Farbe kann variieren

**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 BEDIENUNG	4
4 WARTUNG	4
5 TECHNISCHE DATEN.....	4
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	5
7 ENTSORGUNG.....	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes, beschädigtes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern!
- Überschreiten Sie niemals die max. Kapazität der Rangierhilfe (siehe Kap. 5)!
- Verwenden Sie die Rangierhilfe niemals auf öffentlichen Straßen oder Gehwegen!
- Achten Sie darauf, dass der Motor des zu bewegenden Fahrzeugs ausgeschaltet und der Zündschlüssel gezogen ist!
- Transportieren Sie niemals Personen oder Tiere mit der Rangierhilfe!
- Steigen bzw. setzen Sie sich niemals auf die Rangierhilfe!
- Bewegen Sie die Rangierhilfe (mit der Last) ausschließlich auf ebenen und geraden Untergründen!
- Die Last auf den Rangierhilfen darf nur ganz langsam bewegt werden!
- Verwenden Sie die Rangierhilfe nicht als permanente Unterlage! Die Rangierhilfe kann nicht die Funktion von z.B. einem Unterstellbock übernehmen!
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Rangierhilfe eignet sich zum Bewegen von starren Lasten (Fahrzeugen) innerhalb eines begrenzten Areals bis zu einem Maximalgewicht von 450 kg.
- Die Rangierhilfe eignet sich nicht zum Bewegen von Personen oder Gefahrstoffen!
- Die Rangierhilfe eignet sich nicht als permanente Unterlage!

2 MONTAGE & AUFBAU

- Verwenden Sie die Explosionszeichnung (Kap. 7) als Aufbauhilfe.
- Drehen Sie den Rahmen um und legen Sie diesen auf dem Boden.
- Montieren Sie die vier Rollen an den Ecken des Rahmens. Verwenden Sie hierzu die Unterlegscheiben und Muttern.
- Drehen Sie die Rangierhilfe auf die Rollen.
- Wiederholen Sie die vorangegangenen Schritte mit der zweiten Rangierhilfe.

3 BETRIEB

- Verwenden Sie einen (oder zwei) Wagenheber (nicht im Lieferumfang enthalten) um die Last (z.B. Fahrzeug) anzuheben bis zu einem Punkt, an dem die Rangierhilfe unter das Fahrzeugrad rollen kann.
- Schieben Sie die Rangierhilfe unter die Last und senken Sie anschließend die Last vorsichtig und langsam auf die Rangierhilfe.
- Bewegen Sie die Last langsam an die gewünschte Position, achten Sie darauf dass der Untergrund eben, gerade und frei von Hindernissen oder Personen ist!
- Verwenden Sie erneut einen (oder zwei) Wagenheber um die Last anzuheben und die Rangierhilfen zu entfernen.
- **ACHTUNG:** Bevor Sie unter der Last / dem Fahrzeug arbeiten können, müssen Sie diese mit einer festen Haltevorrichtung (Unterstellbock) abstützen!


4 WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Muttern der Rollen auf einen festen Sitz.
- Prüfen das Material auf Risse, Beschädigungen und Materialermüdung. Verwenden Sie die Rangierhilfe niemals, wenn diese sich nicht in einem einwandfreien Zustand befindet!
- Schmieren Sie alle beweglichen Teile (z.B. Rollen) mit einem geeigneten Schmierstoff.
- Lagern Sie die Rangierhilfe abgedeckt an einem sauberen, trockenen und witterungsgeschützten Ort.

5 TECHNISCHE DATEN

Maximale Traglast je Rangierhilfe	450 kg
Maximale Reifenbreite	350 mm
Maße	600 x 385 x 140 mm
Gewicht	ca. 9 kg

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG

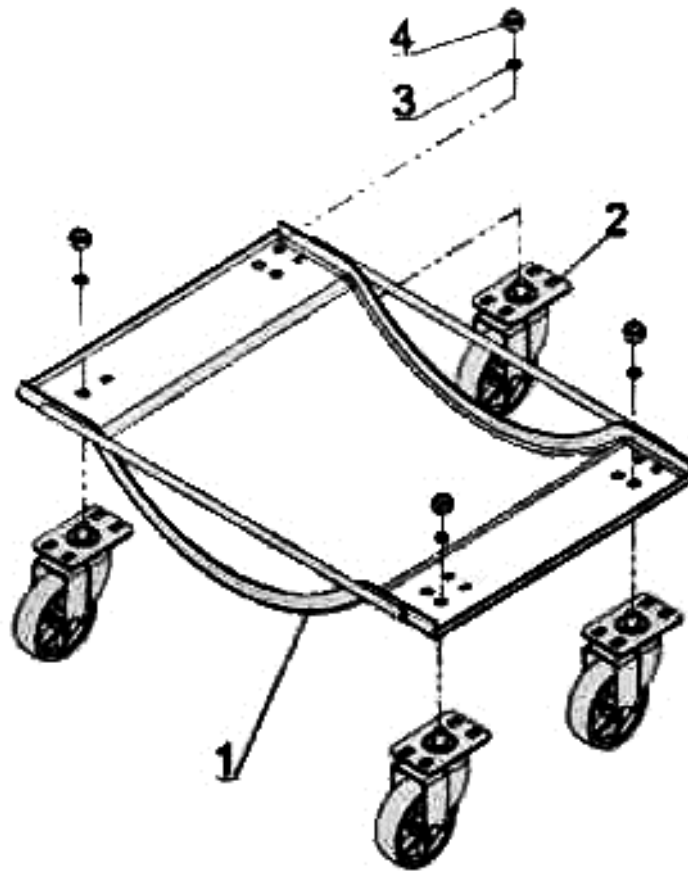

- 1= 2x Rahmen**
- 2= 8x Lenkrolle**
- 3= 32x Federscheibe Ø12**
- 4= 32x Hutmutter**

7 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.