


# KOTFLÜGELTRAVERSE (MOTORBRÜCKE)

# **KT 500 M**

ARTIKEL-NR. 24426

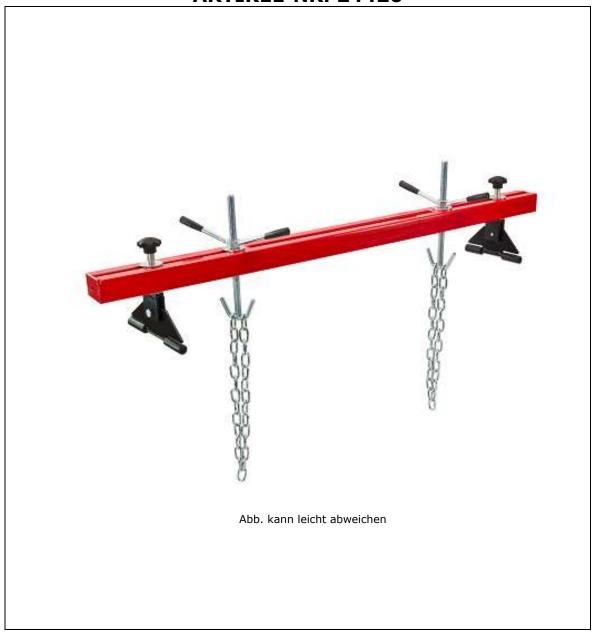

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

# Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
1-2 Piktogrammerläuterung	
2 TEILELISTE	
3 MONTAGE & AUFBAU	
4 BEDIENUNG	6
5 WARTUNG	6
6 TECHNISCHE DATEN	6
7 ENTSORGUNG	6
8 CF-KONFORMITÄTSERKI ÄRUNG	
0 GE*NUNFURWITATOERNLARUNG	

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Benutzen Sie bei all Ihren Arbeiten immer eine entsprechende Schutzausrüstung wie z.
   B. Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe, etc.
- Arbeiten Sie immer bei guter Beleuchtung!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung!
- Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile in Gefahrenbereiche gelangen können.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Setzen Sie das Gerät niemals Spritzwasser oder Regenwasser aus.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

#### 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Die Kotflügeltraverse eignet sich zum Anheben und kurzzeitigem Halten von Fahrzeugteilen bis zu einem Gesamtgewicht von max. 500 kg.
- Die Kotflügeltraverse eignet sich nicht zum Anheben von Personen oder Gefahrstoffen.

## 1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

CE.	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshelm!
(X)	Nicht unter gehobene Lasten treten!


$\triangle$	Allgemeine Warnung vor einer Gefahrenstelle!
	Warnung vor schwebender Last!
	Warnung vor Handverletzungen!
	Warnung vor Fußquetschungen

# 2 TEILELISTE

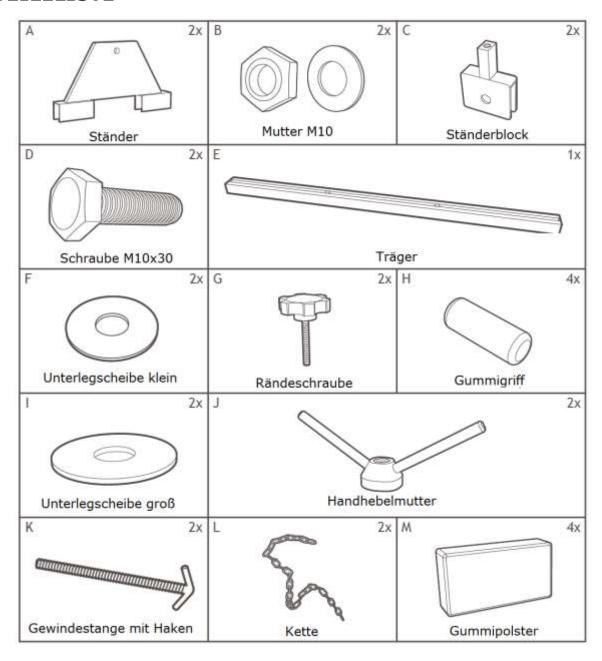


#### 3 MONTAGE & AUFBAU

- Befestigen Sie die Ständerblöcke (C) mit den mitgelieferten Muttern (B) und Schrauben (D) an dem Ständer (A) auf beiden Seiten des Motorträgers. Ziehen Sie sie fest an.
- Befestigen Sie die beiden Ständer (A) ebenfalls mit Rändelschrauben (G) und kleinen Unterlegscheiben (F) am Träger (E). Ziehen Sie die Rändelschrauben (G) fest an.
- Führen Sie die Gewindestange (K) nach oben durch den Träger. Fügen Sie dann große Unterlegscheiben (I) hinzu und drehen Sie die Handhebelmutter (J) auf die Gewindestangen (K).

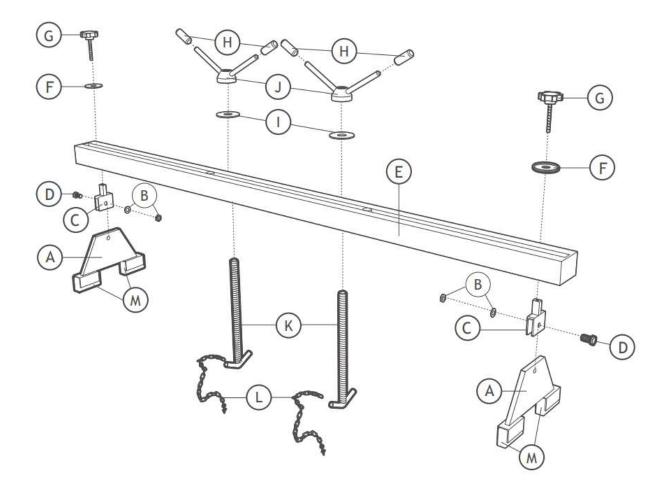

#### 4 BEDIENUNG

- Stellen Sie die Kotflügeltraverse auf die Montageflächen der Kotflügel (siehe Bild). Achten Sie hierauf, dass diese für die nötige Belastung ausgelegt sein müssen.
- Spannen Sie nun die mitgelieferten Ketten um den Motor. Sichern Sie die Ketten an den J-Haken der Gewindestange (siehe nachfolgende Abbildung).

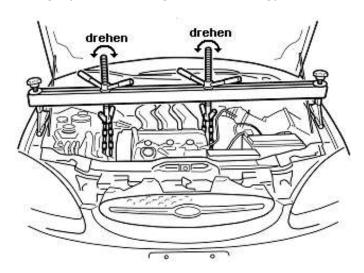

- Drehen Sie nun gleichmäßig an den Handhebelmuttern um den Motor zu heben.
- Sobald Sie mit den Reparaturarbeiten fertig sind senken Sie den Motor durch gleichmäßiges drehen der Handhebelmuttern in seine Ursprüngliche Position.
- Entfernen Sie nun die Kotflügeltraverse.

# **5** WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig alle tragenden Teile der Kotflügeltraverse.
- Tauschen Sie defekte und beschädigte Teile umgehend aus!

## **6** TECHNISCHE DATEN

Maximale Belastung	500 kg
Arbeitsbreite	73 – 147 cm
Lasthaken-Länge	ca. 34 cm
Maße	1500 x 230 x 380 cm
Gewicht	ca. 114 kg

# **7** ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

### 8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

#### EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, DEMA-Vertriebs GmbH

We herewith declare Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts: Kotflügeltraverse (Motorbrücke)

Machine Description: KT 500 M

achine Description:

Artikel-Nr.: 24426
Article-No.:

Einschlägige EU-Richtlinien: 2006/42/EG

EU-Directives:

Angewandte harmonisierte Normen: EN 12100
Applicable harmonized standards: EN 13155

Dokumentenverantwortlicher:Romeo GutResponsable for Documents:Birkichstrasse 874549 Wolpertshausen

Ort: Übrigshausen

Datum: 03.01.2022

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

Angaben zum Unterzeichner: Hr. Abendschein, Geschäftsführer

Title of Signatory:

Date: