



WIESENEGGE 244 CM

WE 244

ARTIKEL-NR. 52013



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 AUFBAU & MONTAGE	4
3 WARTUNG	5
4 ENTSORGUNG	5
5 TECHNISCHE DATEN.....	5

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden. **VERLETZUNGSGEFAHR!**
- Fahren Sie mit der Wiesenegge **niemals** auf Gehwegen oder öffentlichen Straßen
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf die Wiesenegge!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄÑE VERWENDUNG


- Die Wiesenegge eignet sich zur Bearbeitung (Lockerung) von Ackerböden und Wiesenflächen.

2 AUFBAU & MONTAGE


- Montieren Sie das erste Segment (1) an die Schleppstange. Führen Sie hierzu die Haken des Segments in die entsprechenden Ösen der Schleppstange ein (siehe Abbildung unten).

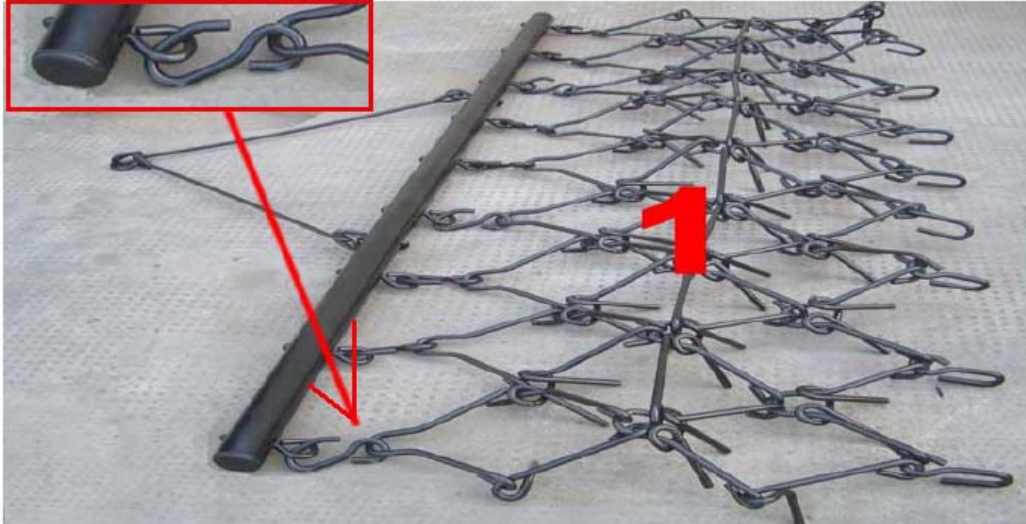

- Verbinden Sie das zweite Segment (2) mit dem ersten Segment (1). Führen Sie hierzu die Haken des zweiten Segments (2) in die entsprechenden Ösen des ersten Segments (1) ein (siehe Abbildung unten).

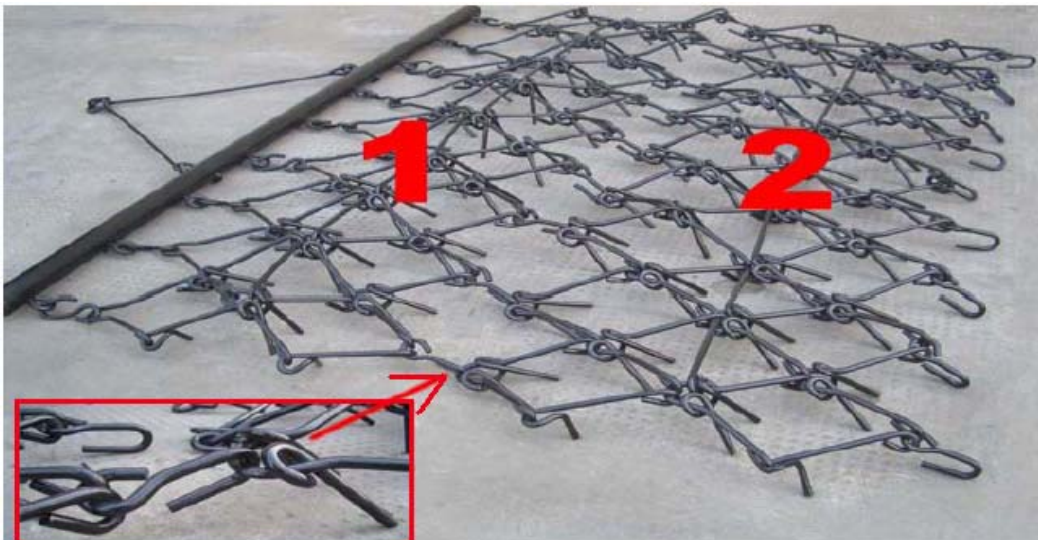

- Verbinden Sie das dritte Segment (3) mit dem ersten Segment (2). Führen Sie hierzu die Haken des dritten Segments (3) in die entsprechenden Ösen des zweiten Segments (2) ein (siehe Abbildung unten).

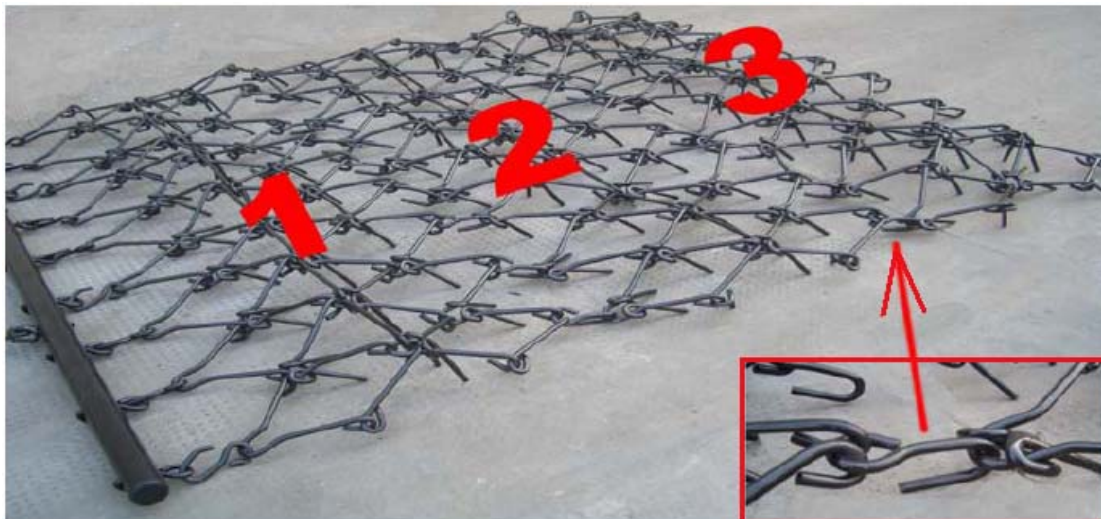

3 WARTUNG

- Reinigen Sie die Wiesenegge nach dem Arbeitseinsatz und befreien Sie diese von Pflanzen- und Bodenresten.
- Lagern Sie die Wiesenegge an einem trockenen und frostsicheren Ort.

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	ca. 2440 mm
Arbeitslänge	ca. 2500 mm
Zinkenlänge	ca. 90 mm
Ø Einhängeöse	60 mm
Maße (LxBxH)	3500 x 2700 x 120 mm
Gewicht	ca. 140 kg