





9. Ryck i dragsnöret för att starta motorn.
Seilzug ziehen, um den Motor zu starten.

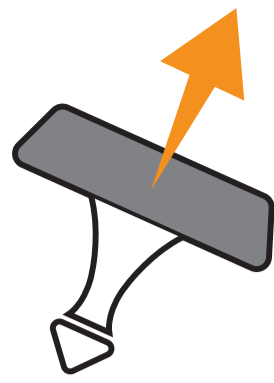

10. Tryck tillbaka chokespaken till RUN när motorn startat.
Drücken Sie den Choke-Knopf in die "RUN"-Stellung.

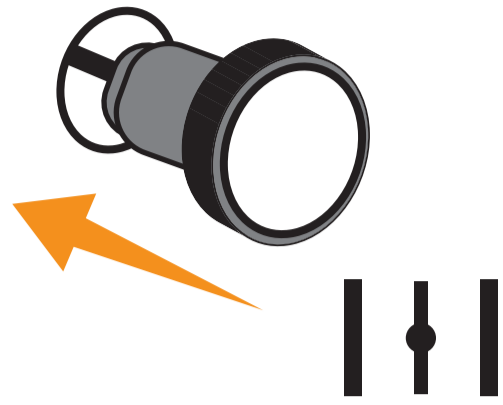

11. Anslut din utrustning. Operation > Connecting Electrical Loads.
Einstecken. Betrieb > Anschluss elektrischer Verbraucher.

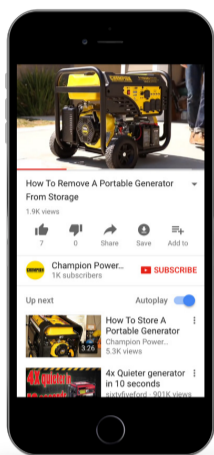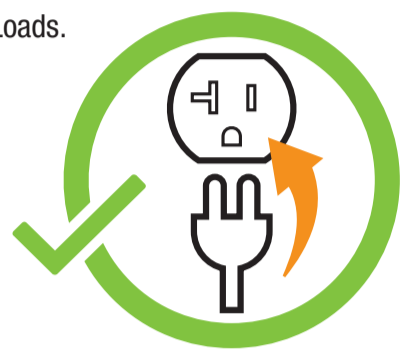

Besök vår Youtube-kanal, hemsida eller facebook för att få de senaste nyheterna, filmerna eller informationen om Championprodukter!

Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, um unsere Anleitungsvideos zu sehen und abonnieren Sie unsere neuesten Videos über unsere Champion Power Equipment Produkte!

Behöver du hjälp eller undrar något? Slå en signal till oss
0046-31280985.

BRAUCHEN SIE UNTERSTÜTZUNG ODER HABEN SIE EINE FRAGE?
RUFEN SIE UNS AN. +49 8234 / 706 6240



WWW.CHAMPIONGENERATORS.SE
WWW.CHAMPIONGENERATORS.DE



QUICK START
SNABBSTARTSGUIDE • SCHNELLSTART-ANLEITUNG



92001i-EU
2500W Portabelt Inverterelverk
2500W Mobiler Stromerzeuger

⚠ VARNING:

Läs gärna HELA användarmanualen innan du startar upp. På så sätt undviker du problem och misstag. Kunskap väger ingenting!
Ett felaktigt användande av detta elverk kan medföra skador på person, materiel eller på elverket.

⚠ WARNUNG:


Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, um sich mit den Eigenschaften des Produkts vertraut zu machen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Eine unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zu Schäden am Gerät, am persönlichen Eigentum und zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.




www.championpowerequipment.com

© Champion Power Equipment 2019.
All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.


1. Öppna kartongen och lyft ur elverket. Assembly > Unboxing
Versandkarton öffnen. Montage > Auspacken



2. Fyll elverket med olja enligt manualen. Assembly > Add Engine Oil.
Rekommenderad olja: 10W-30, max 0,5 liter - överfyll ej!
Öl hinzufügen. Montage > Motoröl hinzufügen.
Empfohlen: 10W-30, bis zu 0,5 L NICHT überfüllen.

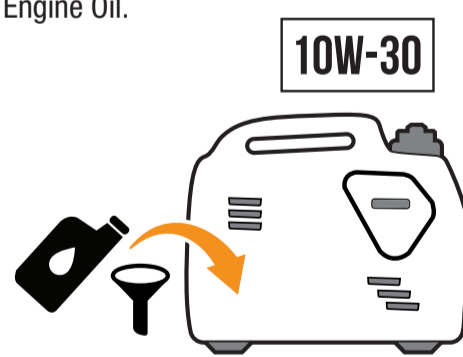

3. Flytta elverket utomhus.
Placera elverket på en platt och väl ventilerad yta.
Den Stromerzeuger draußen in einem gut belüfteten Bereich positionieren.

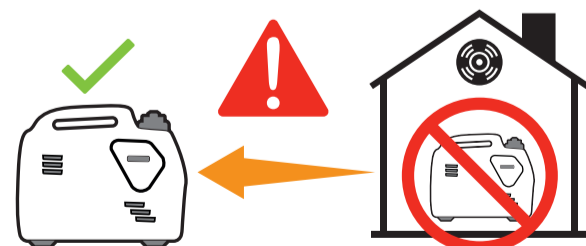

!DET BÖR FINNAS MINST 1,5m FRI YTA PÅ ALLA SIDOR
MINDESTENS 1,5 M SICHERHEITABSTAND ZU ALLEN SEITEN EINHALTEN!

4. Tank med blyfri bensin. Assembly > Add Fuel
Använd EJ E15 eller E85 som drivmedel.
Kraftstoff einfüllen.
 Montage > Kraftstoff hinzufügen.
KEIN E15 oder E85 verwenden.




5. ANSLUT EJ någon utrustning som du vill driva än.
KEINE elektrischen Geräte anschließen.

! STARTA ELLER STOPPA ALDRIG ELVERKET MED UTRUSTNING ANSLUTEN ELLER PÅSLAGET!
DEN STROMERZUGER NIEMALS MIT EINGESTECKTEN ODER ANGESCHALTETEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN STARTEN ODER STOPPEN!



6. Vrid luftventilen i tanklocket till ON (I).
Das Entlüftungsventil des Tankdeckels in die Position "ON" (I) drehen..

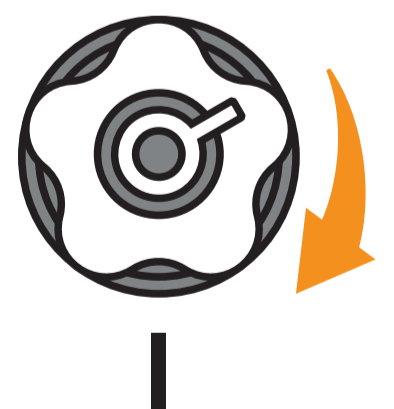

7. Vrid EZ Start-vredet till läge RUN.
Das EZ-Start-Einstellrad in die Position RUN drehen.



8. Drag ut chokespaken till läge CHOKE.
Ziehen Sie den Choke-Knopf in die "CHOKE"-Stellung.

