


# 3D WETTERFAHNE PFERD AUS KUPFER MIT FUß

ARTIKEL-NR. 94512

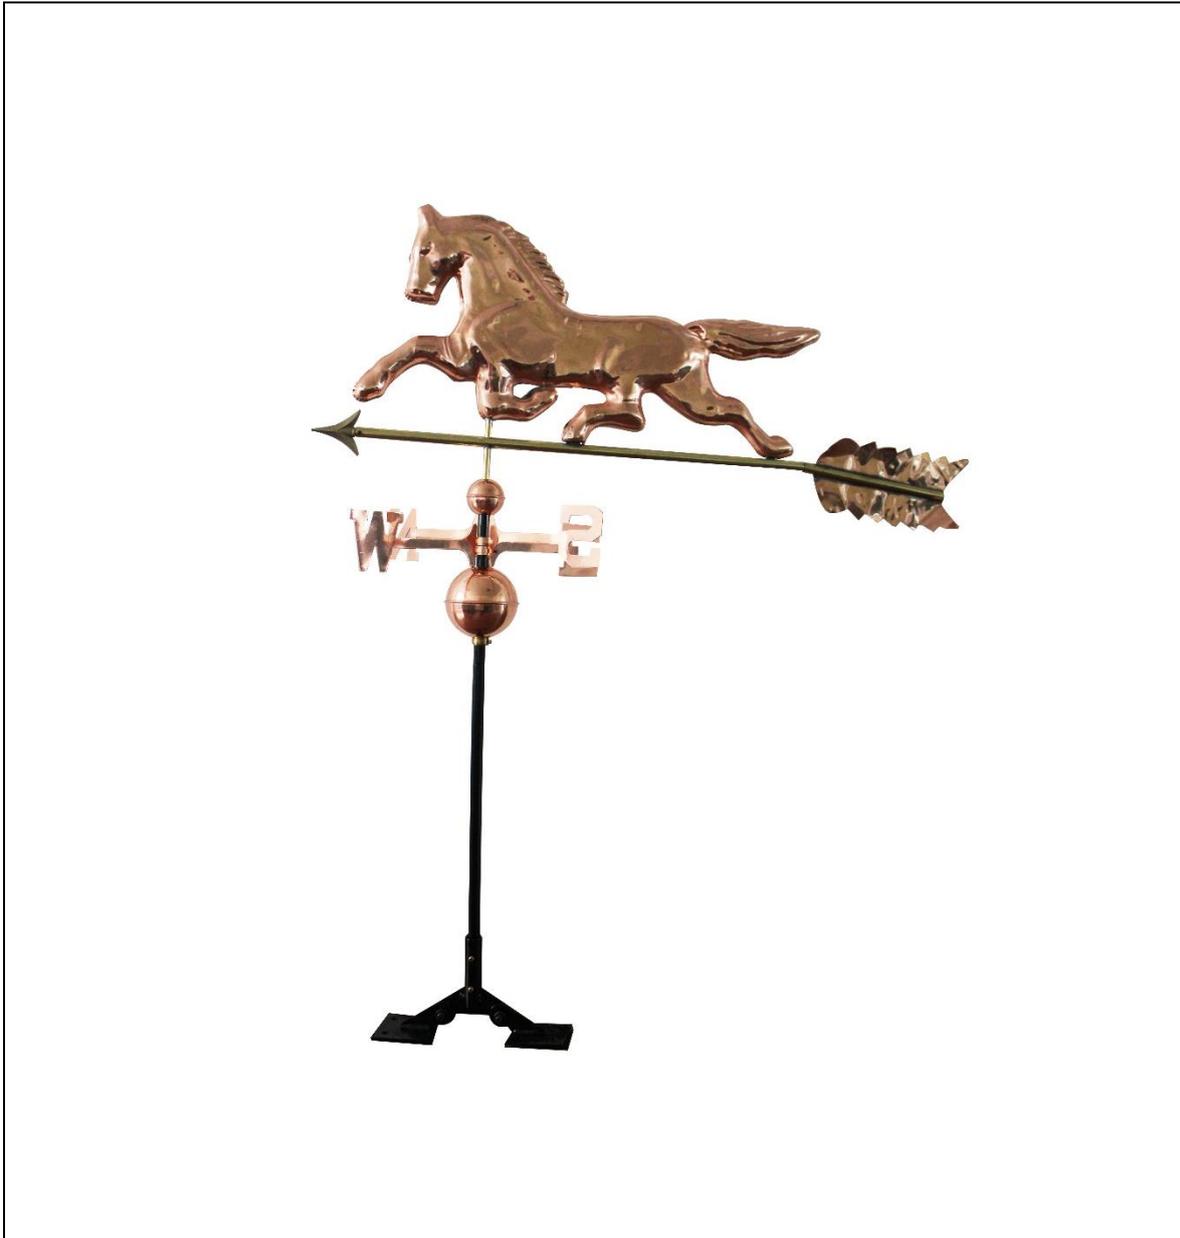

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

# Inhaltsverzeichnis

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 SICHERHEITSHINWEISE..... | 3 |
| 2 MONTAGE & AUFBAU .....   | 3 |
| 3 EXPLOSIONSZEICHNUNG..... | 4 |
| 4 TEILELISTE .....         | 4 |


# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Wetterfahne vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals eine defekte oder funktionsunfähige Wetterfahne in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie die Wetterfahne von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Bauen Sie Wetterfahnen niemals auf, falls es draußen stürmt oder blitzt!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

# 2 MONTAGE & AUFBAU

- Verwenden Sie die Explosionszeichnung als Aufbauhilfe.
- Montieren Sie den Standfuß (1). Verwenden Sie dafür die Betonanker (2).
- Verbinden Sie die Obere (10) und Untere (3) Stange.
- Montieren Sie die zusammengesteckten Stangen mit den Schrauben (12) an dem Standfuß (1).
- Schieben Sie den Messingring (4) über die Stange und fixieren Sie diesen mit der Schraube.
- Montieren Sie die Große Kugel (5) über den Messingring (4).
- Stecken Sie den Kompass (6) über die Große Kugel (5).
- Befestigen Sie nun die kleine Kugel (7) über dem Kompass (6).
- Montieren Sie die Messingarmatur (8) über der kleinen Kugel (7) und fixieren Sie diese mit der Schraube.
- Setzen Sie die Messingplatte (9) mit dem Pferd (11) oben drauf.

### 3 EXPLOSIONSZEICHNUNG

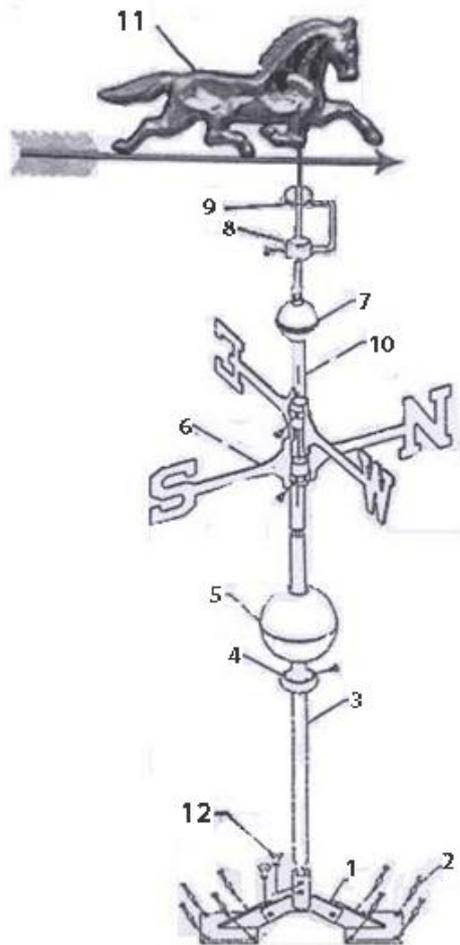

### 4 TEILELISTE

| Nr. | Bezeichnung                                      | Stk. |
|-----|--|------|
| 1   | Standfuß   | 1    |
| 2   | Betonanker M6x 55                                | 8    |
| 3   | Untere Stange                                    | 1    |
| 4   | Messingring mit Kreuzschlitz-Schraube M4x8 mm    | 1    |
| 5   | Große Kugel                                      | 1    |
| 6   | Kompass mit Kreuzschlitz-Schraube M4x10 mm       | 2    |
| 7   | Kleine Kugel                                     | 1    |
| 8   | Messingarmatur mit Kreuzschlitz-Schraube M4x8 mm | 1    |
| 9   | Messingring mit Kreuzschlitz-Schraube M4x8 mm    | 1    |
| 10  | Obere Stange                                     | 1    |
| 11  | Pferd  | 1    |
| 12  | Kreuzschlitz-Schraube M5x 8 mm                   | 2    |