

# SCHLAUCHWAGEN KUNSTSTOFF

## SW 60 K

ARTIKEL-NR. 50214



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>3</b>
<b>1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	<b>3</b>
<b>2 AUFBAU &amp; MONTAGE</b> .....	<b>3</b>
<b>3 WARTUNG &amp; PFLEGE</b> .....	<b>5</b>
<b>4 ENTSORGUNG</b> .....	<b>5</b>
<b>5 TECHNISCHE DETAILS</b> .....	<b>5</b>

# 1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Schlauchwagen vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf den Schlauchwagen!
- Befördern Sie niemals Personen mit dem Schlauchwagen!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Der Schlauchwagen eignet sich zum Aufrollen von Gartenschläuchen bis zu einer ma. Länge von 60 m (Stärke: 1/2").
- Der Schlauchwagen eignet sich nicht zum Aufrollen von gasführenden Schläuchen.

## 2 AUFBAU & MONTAGE


- Stecken Sie beiden Trommelteile zusammen.

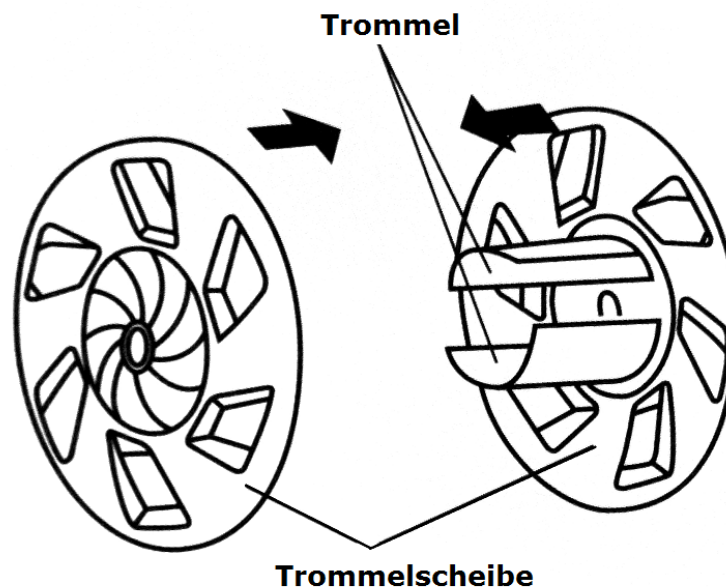

- Stecken Sie die beiden Fußbügel und den Griffbügel in das Verbindungsstück und fixieren Sie diese mit den Drehringen.
- Montieren Sie die Räder mit Hilfe der Achsschrauben und Flügelmuttern.

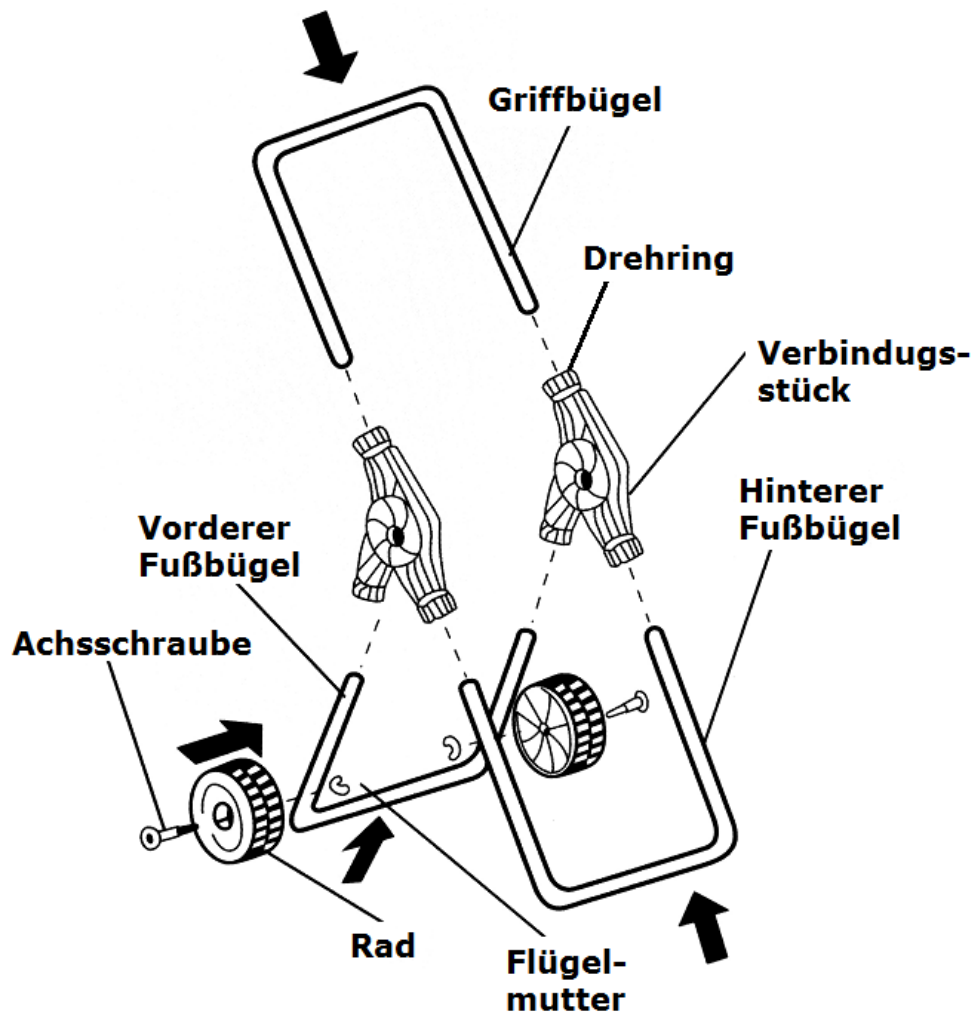

- Legen Sie die vormontierte Trommel auf das vormontierte Rahmen-Verbindungsstück, richten Sie die Trommel an den Bohrungen des Rahmens aus und befestigen Sie die Trommel mit Hilfe der Mutter und der Unterlegscheibe.
- Befestigen Sie zum Schluss noch die Kurbel an der Trommel.

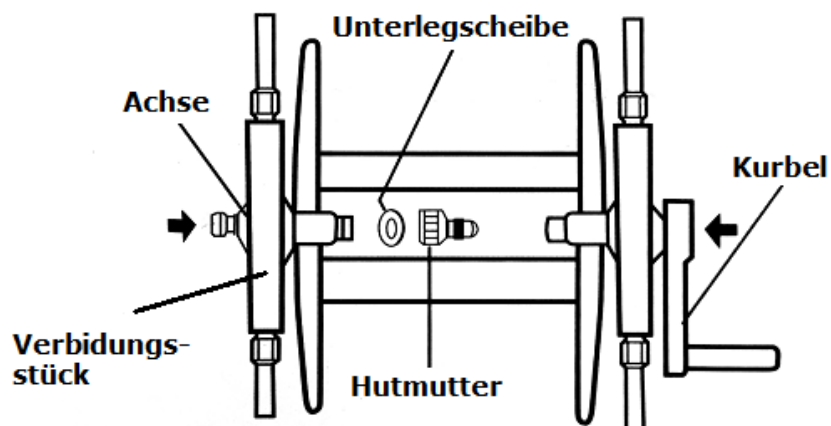

### 3 WARTUNG & PFLEGE

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf einen festen Sitz.
- Benutzen Sie für die Reinigung nur Wasser und milde Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals aggressive Lösungs- oder Reinigungsmittel!
- Lagern Sie den Schlauchwagen an einem sauberen, trockenen und frostsicheren Ort.

### 4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

### 5 TECHNISCHE DETAILS

<b>Wickelbreite der Trommel</b>	22 cm
<b>Ø Rad</b>	14,6 cm
<b>Max. Schlauchlänge bzw. -stärke</b>	60m / ½"
<b>Maße (BxTxH)</b>	42 x 48 x 71 cm
<b>Gewicht</b>	ca. 2,2 kg