



# MOTORRADSTÄNDER 340 KG

MS 340

ARTIKEL-NR. 24407



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 SICHERHEITSHINWEISE.....</b>	<b>3</b>
<b>1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>	<b>3</b>
<b>2 AUFBAU &amp; MONTAGE .....</b>	<b>4</b>
<b>2-1 Ungeeignete Motorräder .....</b>	<b>5</b>
<b>3 WARTUNG .....</b>	<b>5</b>
<b>4 ENTSORGUNG .....</b>	<b>5</b>
<b>5 TECHNISCHE DATEN.....</b>	<b>5</b>

# 1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch des Ständers, dass dieser korrekt montiert ist und alle Schraubverbindungen ausreichend fest angezogen wurden.
- Der Motorradständer darf nur auf tragfähigem, ebenem Untergrund verwendet werden!
- Setzen Sie sich niemals auf das angehobene Motorrad!
- Achten Sie darauf, dass niemals Körperteile unter das gehaltene Motorrad geraten. Legen Sie sich **NIEMALS** unter das aufgebockte Motorrad!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast des Ständers!
- Achten Sie darauf, dass bei der Anwendung des Ständers keine Bremsleitung bzw. Bremsgestänge abgeklemmt oder verbogen werden!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Motorradständer eignet sich zum Aufbocken von Motorrädern bis zu einem max. Gewicht von 340 kg.
- Der Motorradständer eignet sich nicht zum Aufbocken von Motorrädern mit bestimmten Schwingenarten (siehe Kap. 2.1).


## 2 AUFBAU & MONTAGE

- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Gewicht des Motorrads (inkl. Ladung) nicht die max. Kapazität des Ständers übersteigt!
- Bocken Sie das Motorrad nie allein auf! Lassen Sie sich stets von einer zweiten Person helfen, die das Fahrzeug in senkrechter Position sicher festhält!
- Stecken Sie die Aufnahmen in die Holme des Ständers und fixieren Sie diese mit den Sicherheitsschrauben. Achten Sie darauf, dass dabei das Profil des Ständers nicht zu stark zusammengezogen wird!
- Montieren Sie die Kopfstücke mit gummierter Schwingenhalm-Aufnahme und stellen Sie die Breite des Motorradständers auf Ihr Motorrad ein
- Führen Sie die Aufnahmen von hinten an die Schwingenhölme Ihres Motorrades heran und verschieben Sie die Aufnahmen so, dass diese komplett unter beide Schwingenhölme passen.
- Damit das Motorrad sicher ruht, müssen die Schwingenhölme in voller Breite auf die Schwingenaufnahmen gesetzt werden!
- Drücken Sie den Motorradständer am Verbindungsrohr kraftvoll, aber langsam und gleichmäßig unter das Fahrzeug, bis dieses auf dem Ständer ruht.
- Die Hinterradschwinge muss in Ihrer Bauform für den Ständer geeignet sein (siehe auch Kap. 2.1)!
- Wenn Sie das Hinterrad demontiert möchten, ist die Achse vor dem Aufbocken des Motorrades zu lösen.

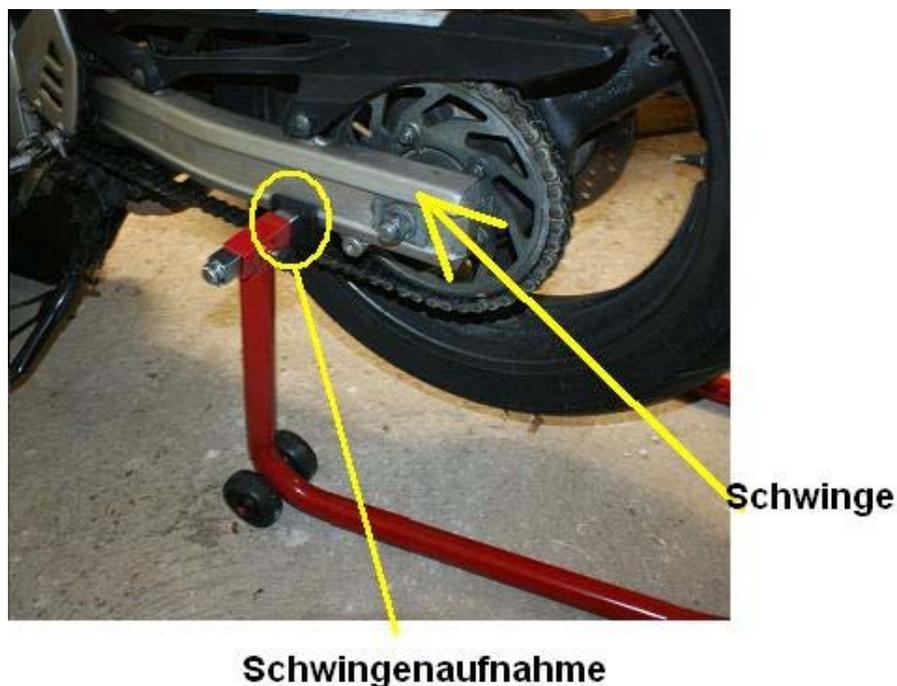

## 2-1 UNGEEIGNETE MOTORRÄDER

- Verwenden Sie die gummierte Aufnahme nur für gerade Schwingen!
- Für folgende Schwingen bzw. Motorräder ist der Ständer ungeeignet:
  - Schwingen mit Prismabuchsenaufnahmen (1)
  - Dreiecksschwingen (2)
  - Bananenschwingen (3)
  - Schwingen mit Unterzug (4)
  - Motorräder mit Kardanantrieb (5)

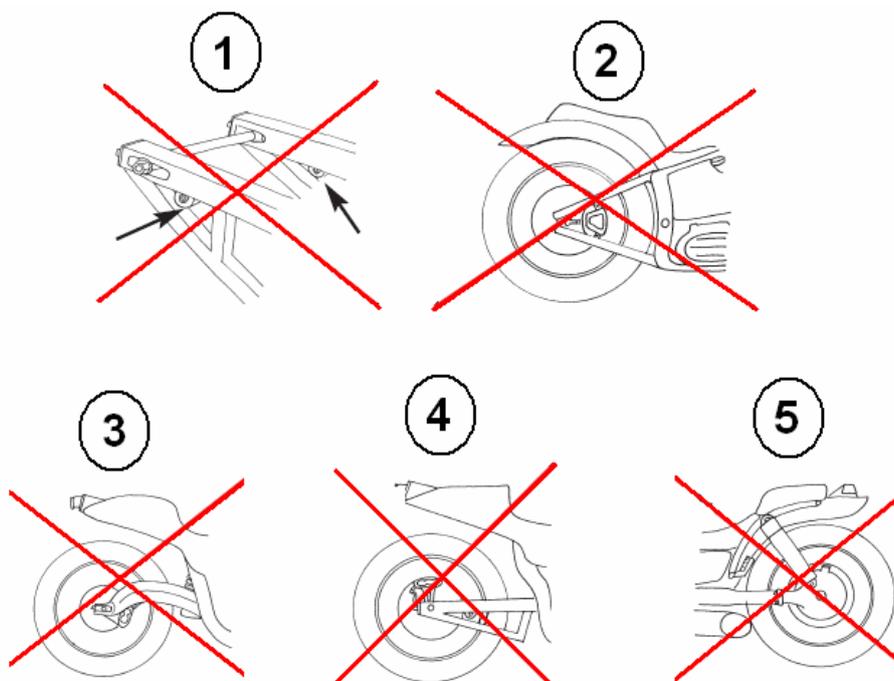

## 3 WARTUNG

- Schmieren Sie bewegliche bzw. gleitende Teile mit z.B. einem Fettspray ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen des Ständers. Ziehen Sie die Schrauben eventuell nach.
- Reinigen Sie den Ständer nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel!

## 4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

## 5 TECHNISCHE DATEN

<b>Arbeitshöhe</b>	ca. 340 mm
<b>Traglast</b>	340 kg
<b>Maße (LxBxH)</b>	390 x 620 x 670 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 5kg