

ANHÄNGER ZU GO-KART

blau / rot

ARTIKEL-NR. 10471 / 10472



Farbe kann variieren

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Piktogrammläuterung.....	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 WARTUNG	7
4 ENTSORGUNG	7
5 TECHNISCHE DATEN.....	7
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	8
7 TEILELISTE	8

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben auf einen festen Sitz!
- Fahren Sie mit dem Anhänger niemals auf öffentlichen Straßen, da dieser Anhänger **keine Straßenzulassung** besitzt!
- Transportieren Sie mit dem Anhänger **niemals Personen!**
- Nicht für die Verwendung von Personen/Kindern unter 14 Jahren geeignet. Der Anhänger ist kein Spielzeug!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf den Anhänger.
- Benutzen Sie den Anhänger niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Personenbeförderung verboten!
	Gerät nicht auf öffentlichen Straßen oder Wegen benutzen. Keine Straßenzulassung.
	Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet
	Max. Traglast bei gleichmäßiger Belastung

2 MONTAGE & AUFBAU


- Nehmen Sie die einzelnen Teile aus der Verpackung und legen Sie diese ordentlich sortiert auf den Boden.
- Verwenden Sie für den Aufbau die Explosionszeichnung bzw. die Teileliste (Kap. 6 und 7).

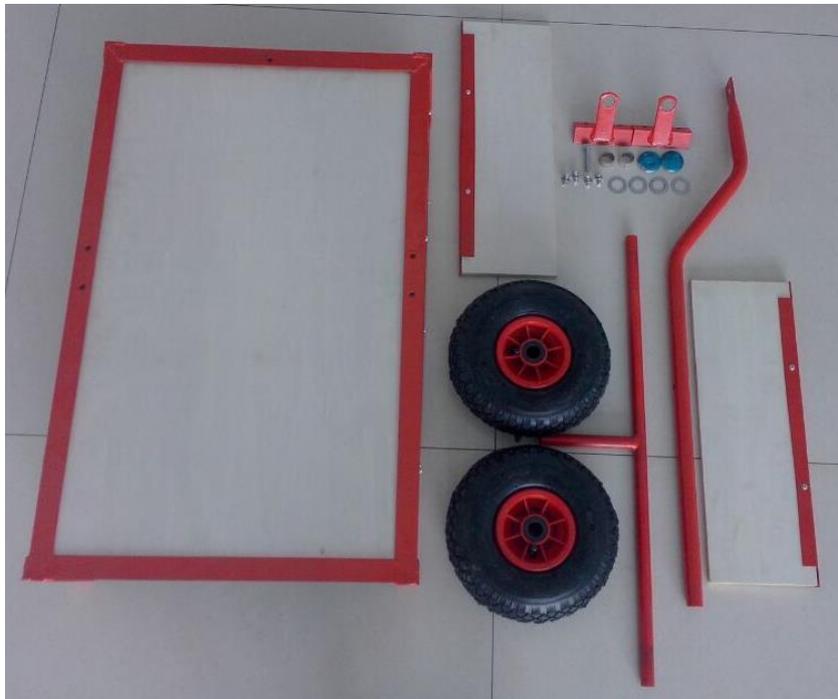


- Montieren Sie die langen Wände mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben, Scheiben und Muttern:




- Schieben Sie die Achse in die Öffnungen der Achsaufnahme.
- Schrauben Sie die Achsaufnahme an den Anhänger mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben M8x25, Scheiben, etc.

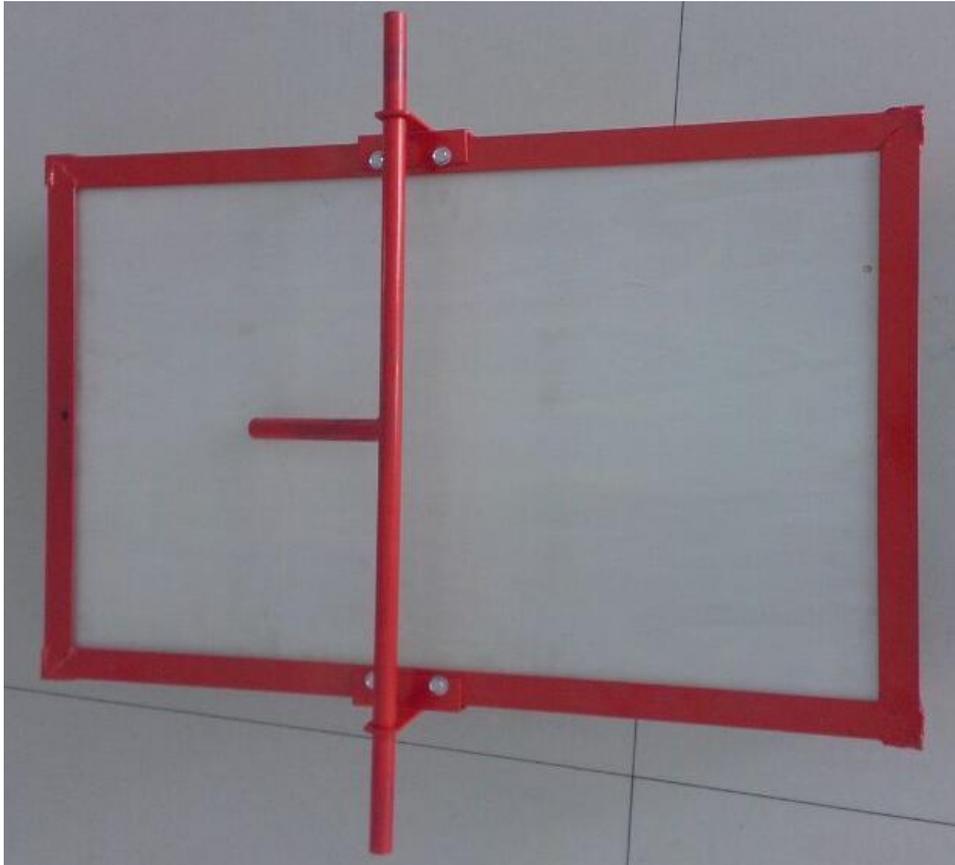

- Befestigen Sie die Deichsel mit Hilfe der Schrauben M8x40, Scheiben etc. an der Unterseite bzw. in dem Achsrohr.
- Befestigen Sie die Buchsen auf der Achse.

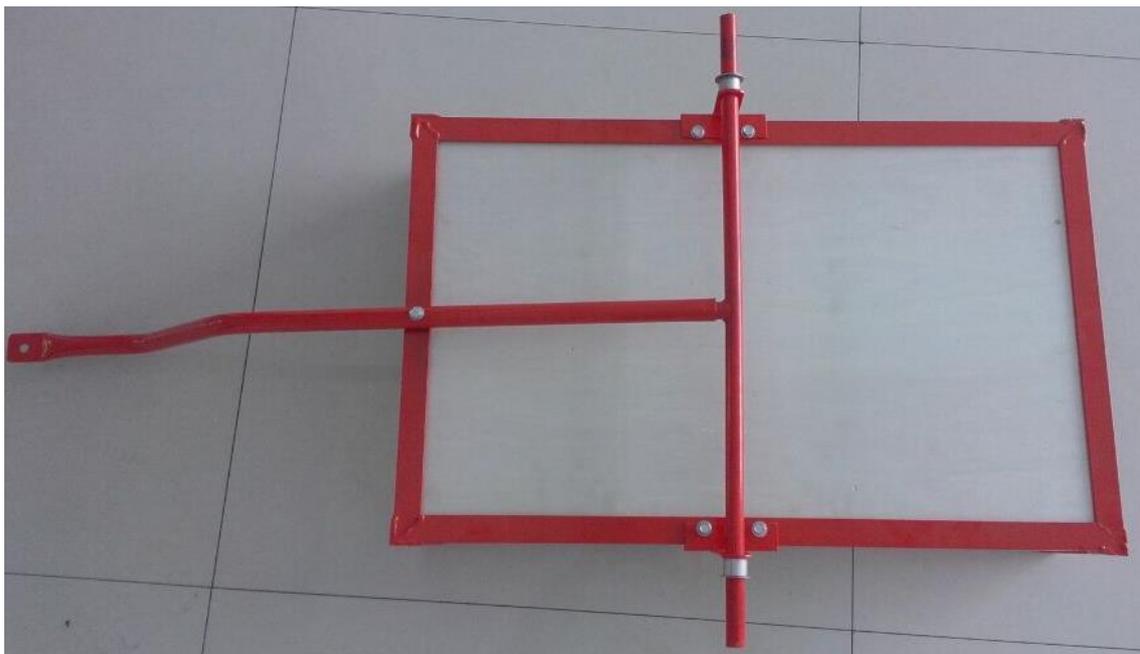

- Befestigen Sie die Reifen und die kleinen Radkappen auf der Achse.

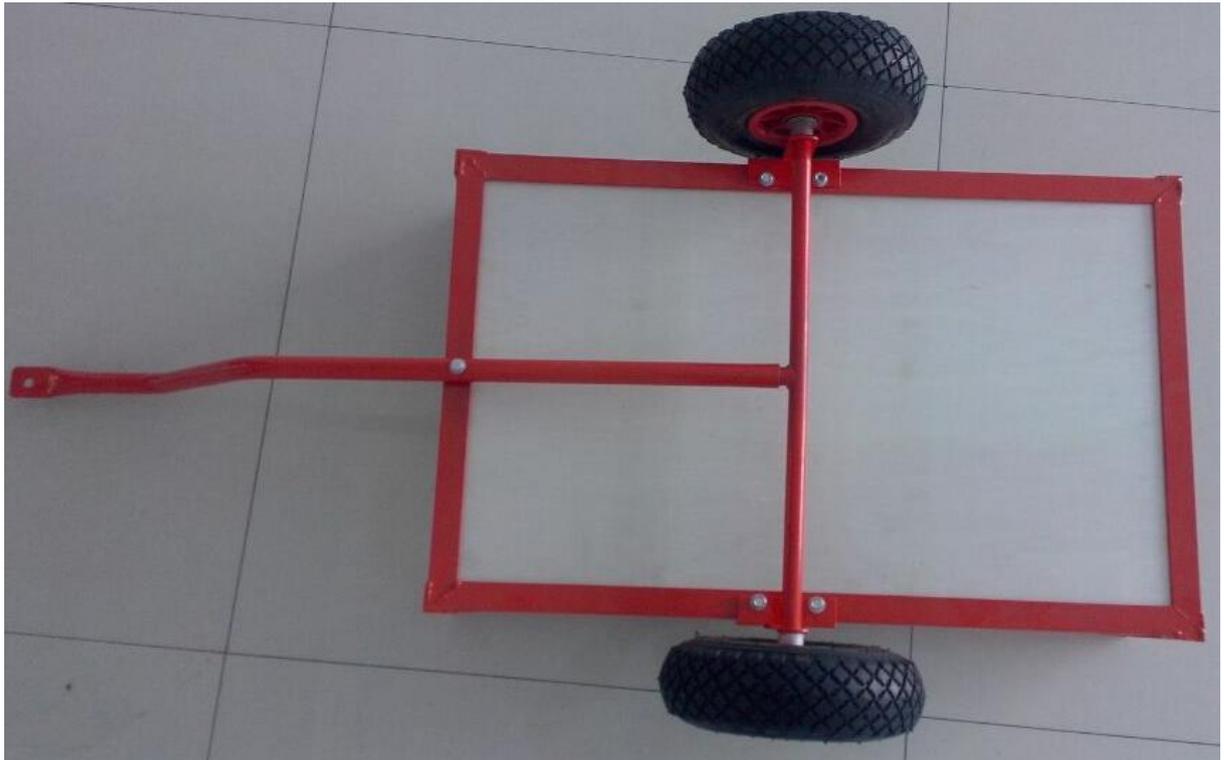

- Drehen Sie den Anhänger um und befestigen Sie die kleinen Seitenwände.



3 WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben auf einen festen Sitz. Ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Lagern Sie den Anhänger niemals in feuchten oder nassen Räumen!
- Schmieren Sie regelmäßig die Achse, damit die Leichtgängigkeit der Räder garantiert ist.


4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Max. Traglast bei gleichmäßiger Belastung	ca. 100 kg
Lademaße Anhänger:	ca. 77 x 47 x 17 cm
Maße gesamt:	ca. 135 x 71 x 36 cm
Maße Rad (ØxB)	3.00-4 (260 x 85 cm)
Gewicht	ca. 13 kg

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG

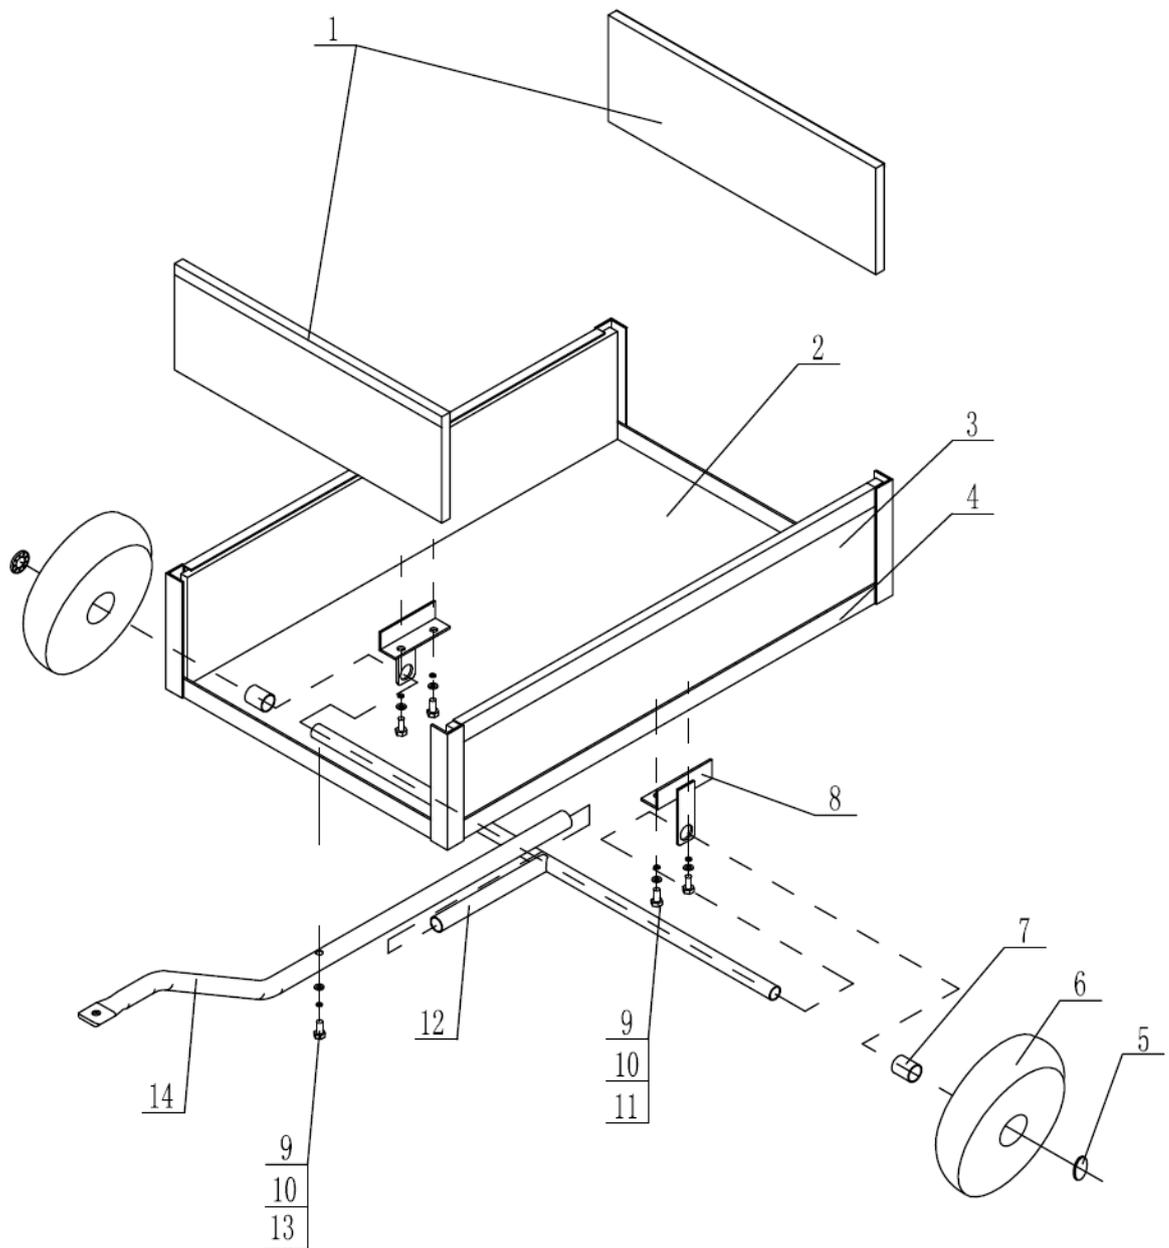

7 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Kleine Seitenwand	2	8	Achsaufnahme	2
2	Boden	1	9	Ring	5
3	Große Seitenwand	2	10	Scheibe	5
4	Führung	1	11	Schraube M8x25	4
5	Kappe	2	12	Achse	1
6	Reifen	2	13	Schraube M8x40	1
7	Buchse	2	14	Deichsel	1