




GABELHUBWAGEN PREMIUM MIT SCHNELLHUB IN SONDERLÄNGE

FLURFÖRDERGERÄTE

Wenn es flott gehen muss, ist der Premium mit Schnellhub das Gerät Ihrer Wahl!
Bei Lasten bis 200 kg schafft er mit nur sechs Deichselschlägen eine Gabelhöhe von 200 mm, eine Palette kann mit sensationellen zwei Deichselschlägen angehoben und verfahren werden. Hierbei entsteht in Summe eine beträchtliche Zeitersparnis im täglichen Palettentransport. Ab 200 kg schaltet sich der Schnellhub automatisch ab und das Heben der Last erfolgt wie gewohnt. Die Gabellängen variieren zwischen 800 mm und 2000 mm, die Hublast bewegt sich zwischen 2,0 t und 2,5 t, je nach Ausführung.



1101063PTPQ200

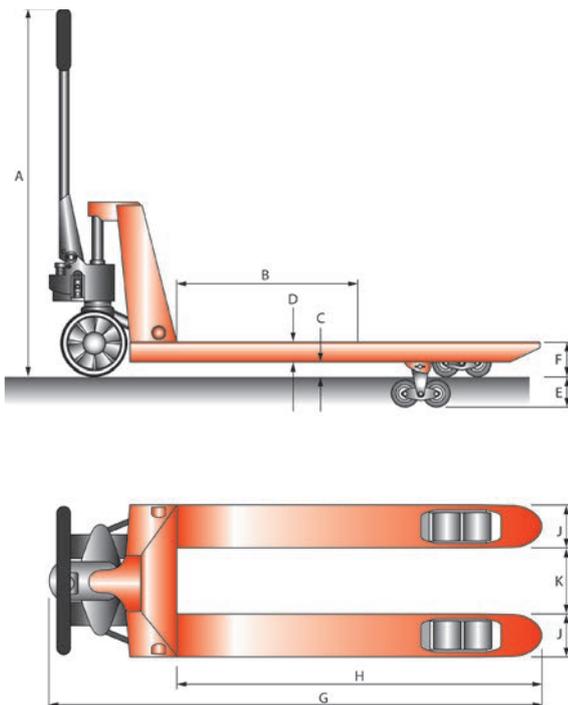

Original Schefer Deichsel
mit Gummi-Kunststoffummantelung



GABELHUBWAGEN PREMIUM MIT SCHNELLHUB IN SONDERLÄNGE



FLURFÖRDERGERÄTE



Ein- und Ausfuhrrollen



Hochleistungs-Hydraulikpumpe

max. 6 Deichselschläge
bis Gesamthubhöhe



1101063RTPQ80

Artikel		1101063RTPQ80	1101063PTPQ180	1101063PTPQ200
Tragfähigkeit, kg		2500	2000	2000
Lastschwerpunkt, mm	B	600	900	1000
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85
Hub, mm	E	115	115	115
Lenkräder, mm		200x50 G	200x50 P	200x50 P
Gabelrollen tandem, mm		80x70 P	80x70 P	80x70 P
Gabellänge, mm	H	800	1800	2000
Gabelbreite, mm	J	160	160	160
Gabelweite, mm	K	220	220	220
Gabeldicke, mm	D	50	50	50
Bodenfreiheit, mm	C	35	35	35
Deichselhöhe max., mm	A	1200	1200	1200
Gesamtlänge, mm	G	1196	2196	2396
Gewicht, kg		66	101	104

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon