


Art.Nr.

60032GUG


Einsatzgebiete

Nennspannung	12V
Nennkapazität	100 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	830 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	304 x 173 x 220 mm
Gewicht	20,7 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B01


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

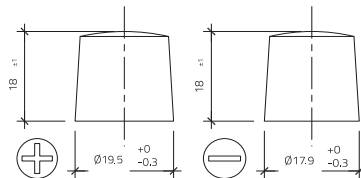

Bodenleiste B01

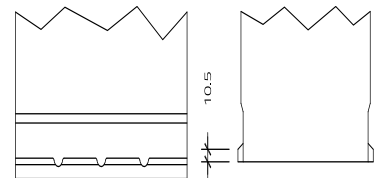

Stand 21.11.2023